


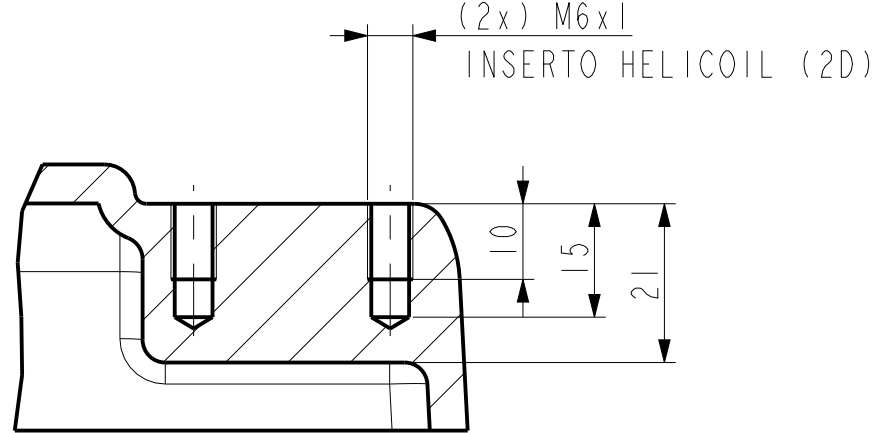
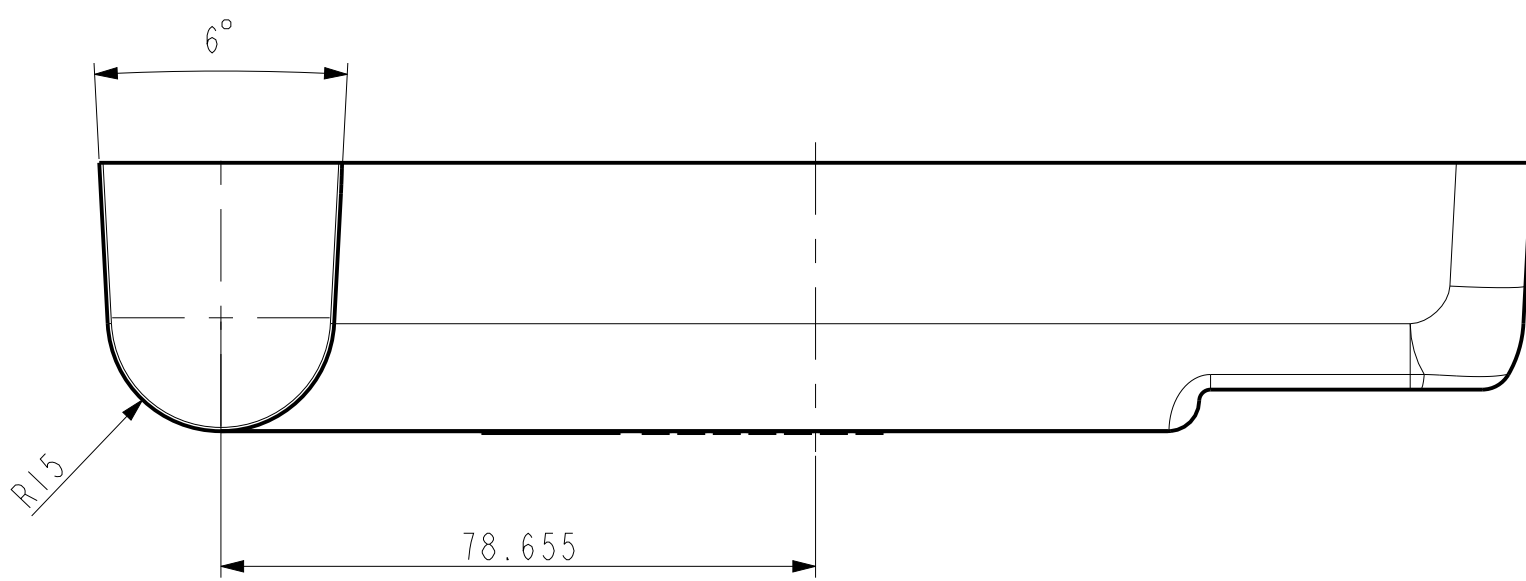
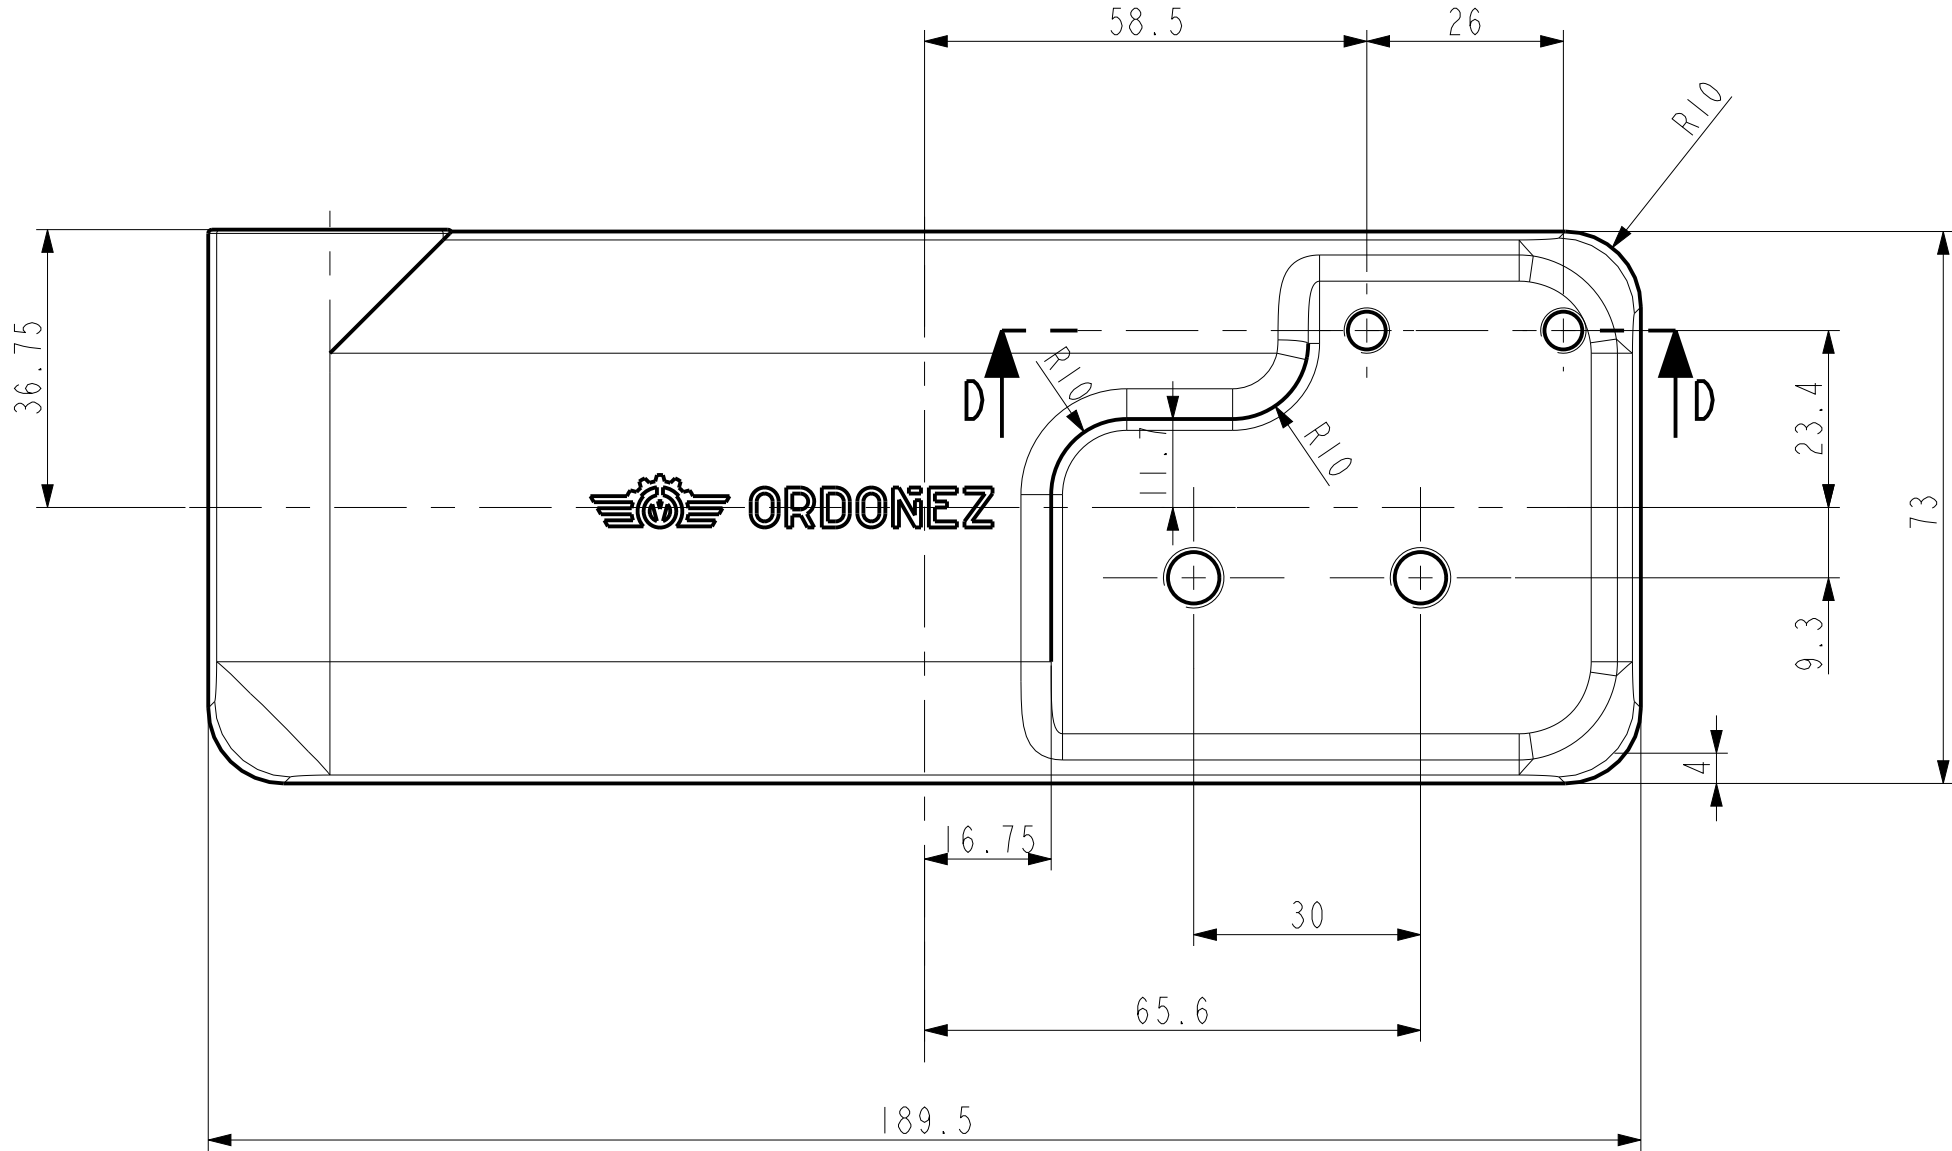
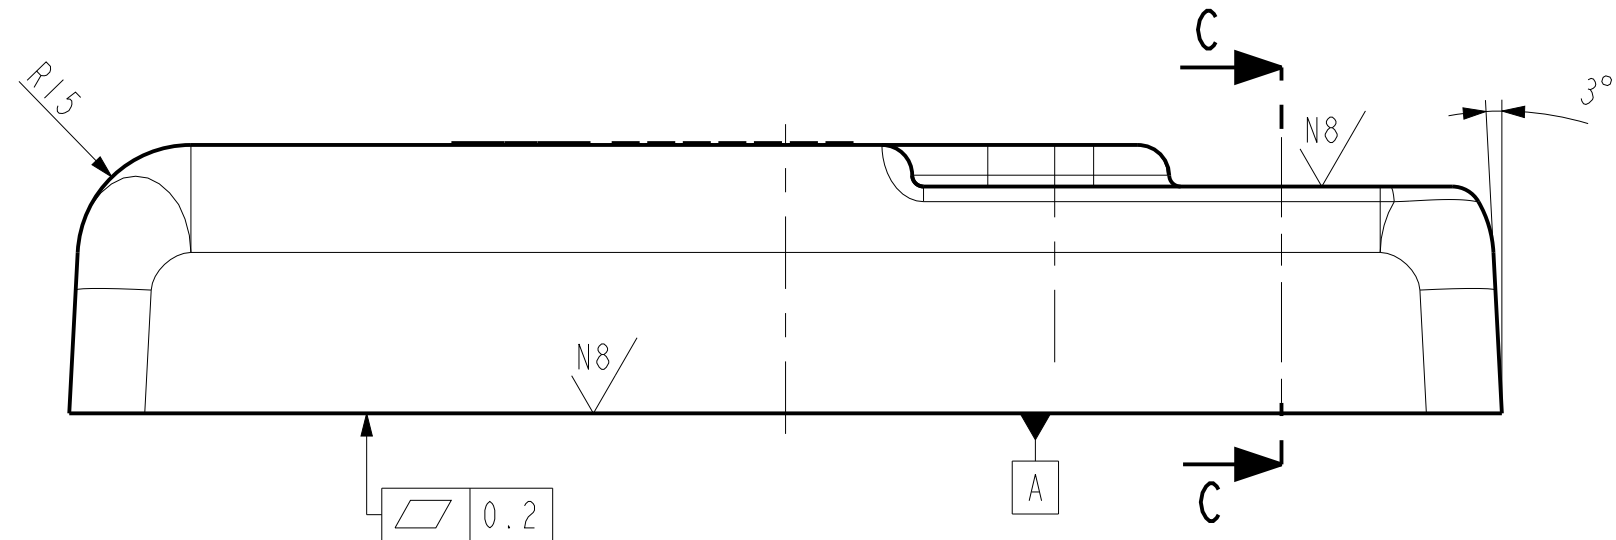
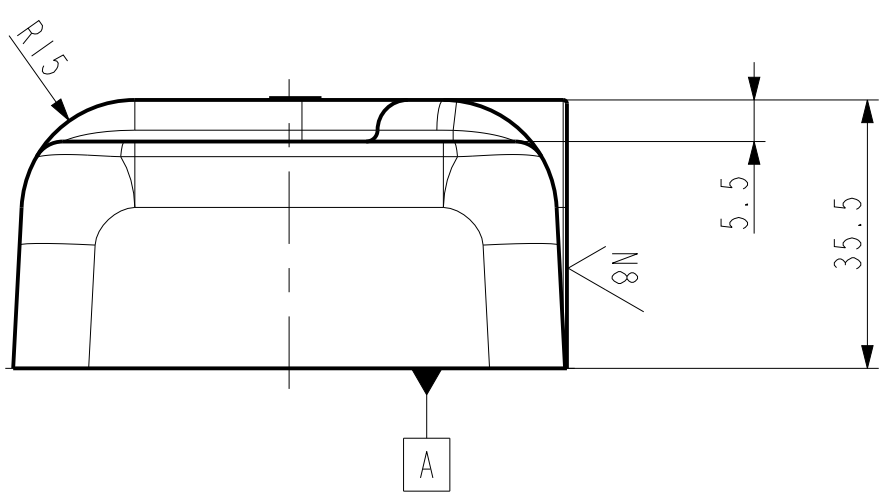


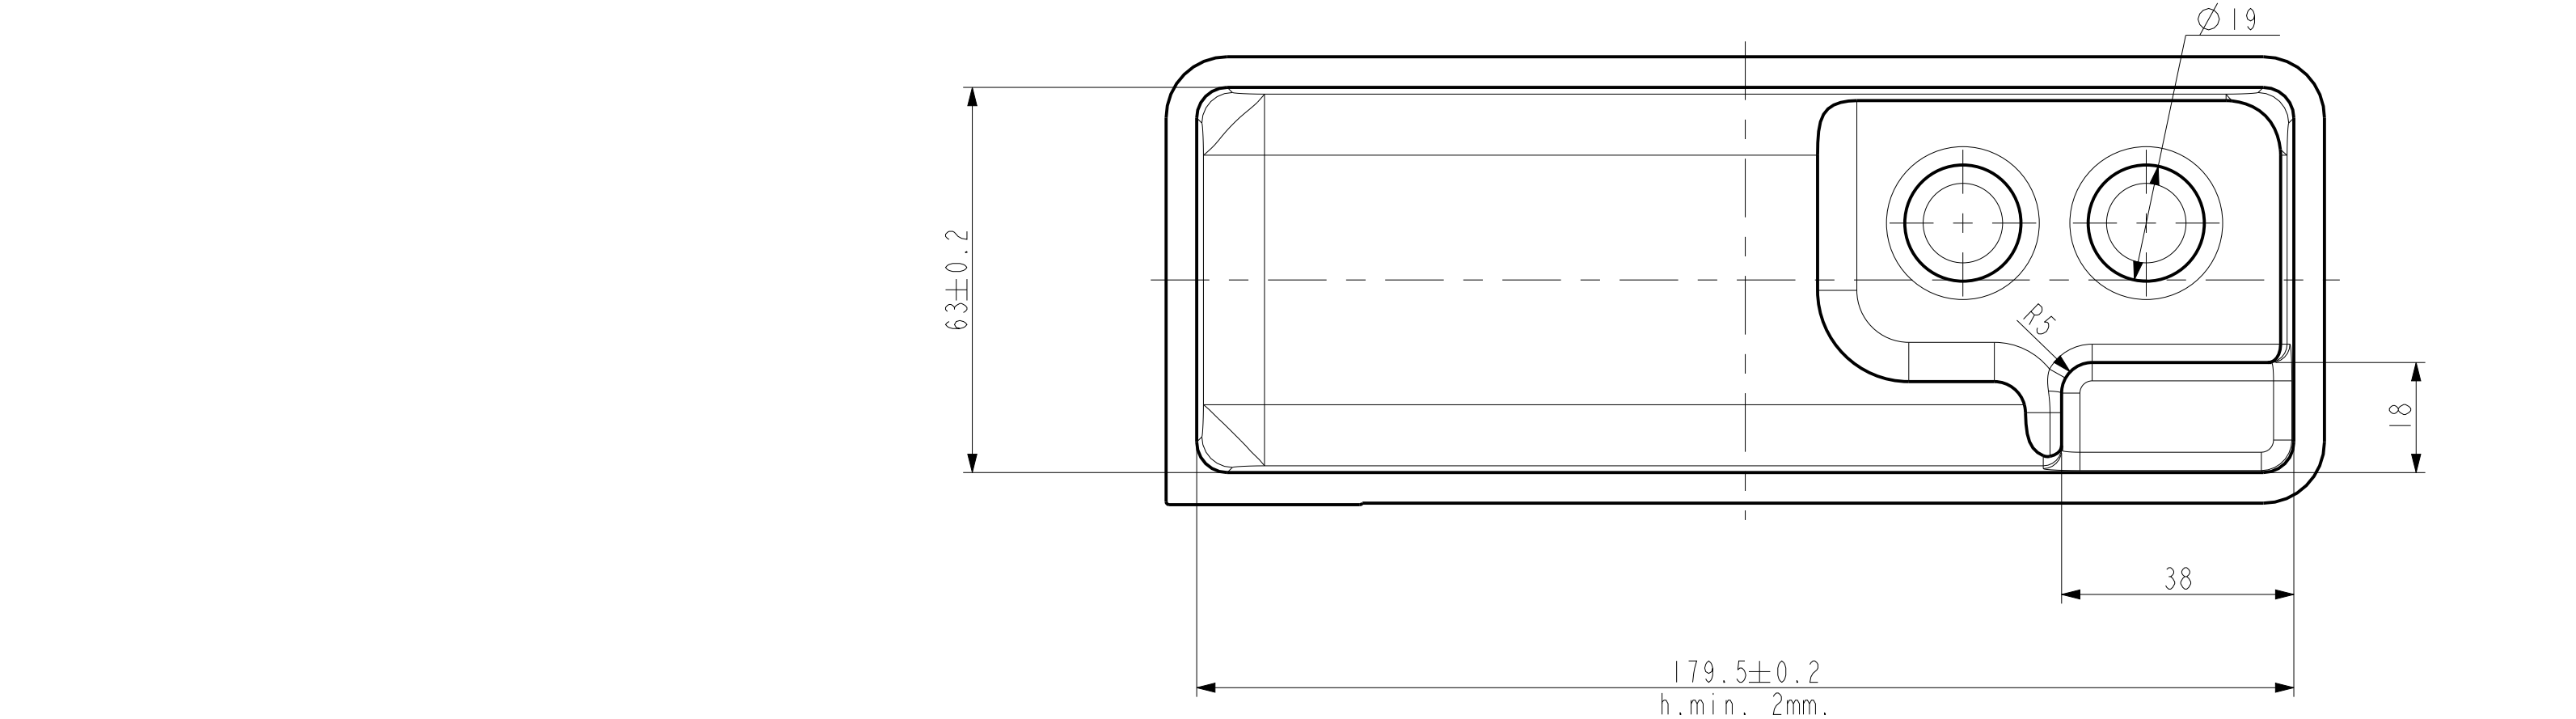

SECCIÓN D-D

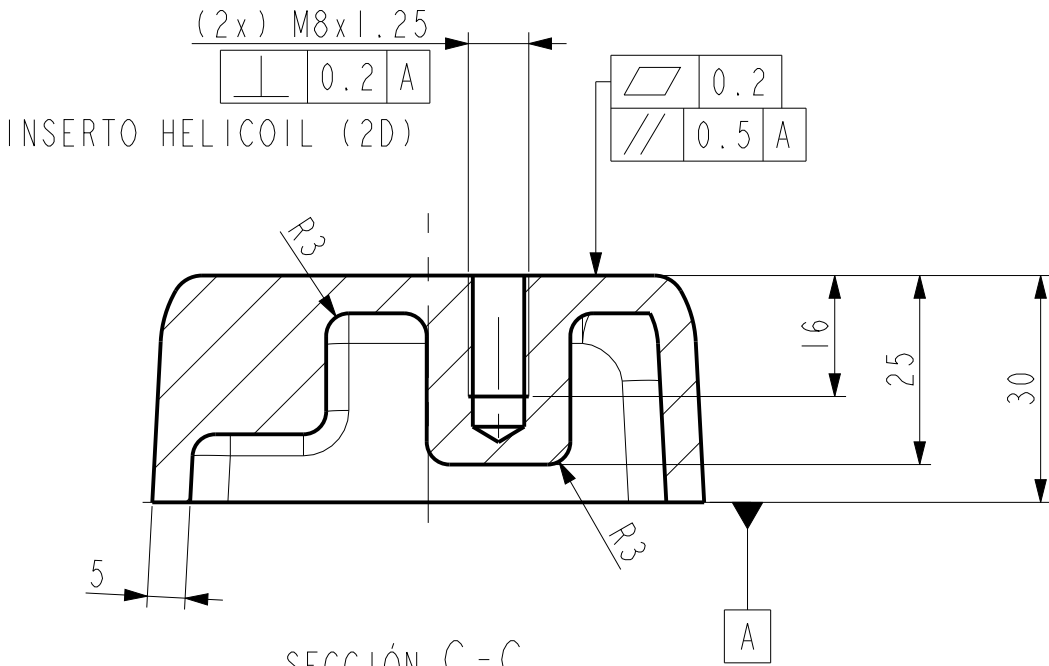

SECCIÓN C-C

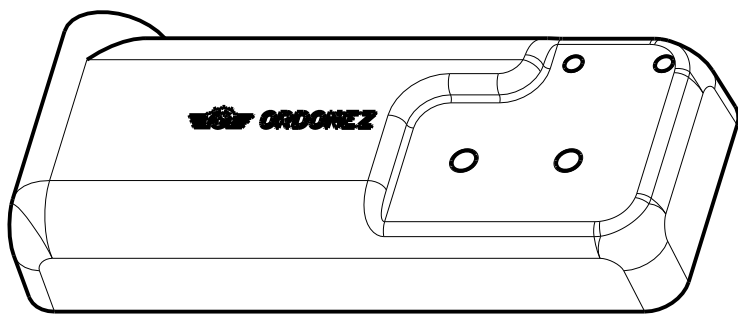

ESCALA 1:2

*		09.04.13	ACTUALIZADO. SE AÑADEN NOTAS DE INSERTO HELICOIL EN LOS TALADROS	CUCALA	
*		10.09.12	REBAJE, COTA DE 5.5, ANTES 4, Y POS. TALADROS M6, COTA DE 26, ANTES 18	CUCALA	
*		30.08.11	SE AÑADE RESALTE TOPE EN EL EXTREMO, SEGUN MODELO CLAAS DEL 19.08.11	CUCALA	
*		05.08.11	SE AÑADE REBAJE Y 2 ROSCAS M6, SE DESPLAZAN LAS ROSCAS M8	CUCALA	
Ind.	Nº	Fecha	Clase de modificación		Firma
SIMBOLOGIA DE LA CRITICIDAD			(1)- SEGURIDAD / SAFETY	(2)- CRITICA / CRITICAL	(3)- IMPORTANTE / IMPORTANT
TOLERANCIAS GENERALES PIEZAS INYEC-ESTAM. ISO 8052-CTS			SIGNOS DE MECANIZADO SEGUN NORMA ISO 1302 ✓ _{Sup.Brutal} _{NIQ} ✓ _{Res.Bruta} _{NIQ} ✓ _{Res.Fina} _{NIQ} ✓ _{Rectific.} _{NIQ} ✓ _{Palido}		
TOLERANCIAS DE AJUSTE Agujeros H13 Ejes h13 Roscas 6H-6g		Dibujado Comprob. Vº.Bº.	Fecha 21.02.11 Nombre CUCALA	METODO 1 ISO 128 Pro/ENGINEER 2001	
Material EN AW 3003		Escala 1:1 A1	DEPOSITO (CLAAS: A-32)		
			2040811 -		